

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Accu slag-
schroevendraaier
WH36DC



NIEUW

Zeer snel en krachtig bevestigen.

Ontdek onze nieuwe 36V accu slagschroevendraaier.

215 Nm aandraaimoment

Unieke Triple Hammer technologie

Compact en lichtgewicht:
slechts 114 mm en 1,6 kg

NEW
BRUSHLESS
IP56
TRIPLE
HAMMER

Gebruiksgemak en volledige controle.

WH36DCWRZ

Accu slagschroevendraaier

Standaard toebehoren¹

2x accu BSL36A18, oplader UC18YSL3, HSC II koffer

Specificaties

Capaciteit	Kleine schroeven	4 tot 10 mm
	Standaard bouten	5 tot 18 mm
	Harde bouten	4 tot 14 mm
	Zelfborende schroeven	Ø 3,5 tot 6 mm
Aandraaimoment	Hard	215 Nm
	Voor bouten	215 Nm
	Enkelvoudig voor bouten	95 Nm
	Zelfborende schroefstand	80 Nm
Zacht		76 Nm
		1/4" (zeskant)
Gereedschapsopname		Koolborstelloos
Type motor		0 - 900 /min.
Toerental onbelast	Laag	0 - 2.900 /min.
	Boutstand	0 - 2.900 /min.
	Enkelvoudig voor bouten	0 - 3.400 /min.
	Hoog	0 - 3.700 /min.
Aantal slagen	Voor zelfborende schroeven	0 - 2.000 /min.
	Laag	0 - 2.200 /min.
	Voor zelfborende schroeven	0 - 4.100 /min.
	Voor bouten	0 - 4.100 /min.
Enkelvoudig voor bouten		0 - 4.100 /min.
	Hoog	0 - 4.100 /min.
LED-verlichting		Ja
Afmetingen (L x H)		114 x 241 mm
Middenhoogte		29 mm
Gewicht met BSL36A18 ²		1,6 kg

Andere uitvoeringen, exclusief accu's en lader

WH36DCW2Z: in HSC II koffer



WH36DCW4Z: in kartonnen doos

¹ Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2014. ² Standaard toebehoren verschillen per land of gebied.



Drie LED-lampen.

Met behulp van drie heldere LED-lampjes kunnen grote gebieden worden verlicht, met slechts een vage schaduw van de bit. Hierdoor hebt u in donkere of kleine ruimtes veel scherper zicht op wat u doet.



5 krachtige aandraai-standen.

De WH36DC beschikt over vijf verschillende aandraai-standen waarmee u met een grote verscheidenheid aan schroeven en materialen kunt werken. Met de nieuwe stand voor bouten kunt u bouten en moeren snel en efficiënt vast- of losdraaien. Bij het werken met kleine en delicate schroeven zorgt de gevoelige schakelaar voor een gecontroleerde bevestiging.

Vergelijking aandraaien van schroeven.

Bij het indraaien van een houtschroef Ø7,0 x 120 mm in hard hout zonder geleidegat.

WH36DC	5.6 sec.
Ander merk A	6.6 sec.
Ander merk B	6.8 sec.

Ongeveer
17%
sneller.
dan andere merken



Overzicht standen.


	Zacht	Hard	Bout	Bout enkel*	Zelfborend
250 Nm			215		
200 Nm					
150 Nm					
100 Nm				95	
50 Nm	76				80
Stand	Zacht	Hard	Bout	Bout enkel*	Zelfborend
Indicator lamp					
Toerental onbelast	900 /min.	3.400 /min.	2.900 /min.	2.900 /min.	3.700 /min.

*Stopt automatisch na ongeveer 3-5 slagen om te voorkomen dat de bouten te strak worden aangedraaid.




Onze unieke Triple Hammer-technologie.

Machines die zijn uitgerust met het innovatieve Triple Hammer-mechanisme van HiKOKI bieden uitstekende prestaties en comfortabele bediening. Ze hebben drie raakpunten op de hamer en drie contactvlakken op het aambeeld in plaats van de traditionele twee, wat veel voordelen biedt.

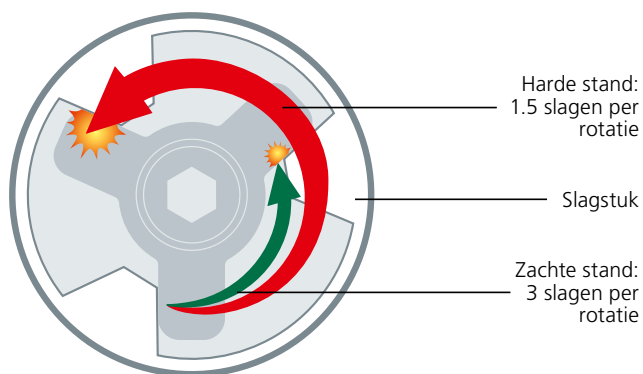


Voor grotere schroeven en bouten tot M18 geeft de harde stand maximale slagsterkte. De driedubbele hamer maakt 1,5 slag per omwenteling, waardoor de afstand tot het aambeeld 30% groter is. Zo wordt meer kracht op de schroef of bout uitgeoefend in vergelijking met een traditionele dubbele hamer.

De zachte stand is ideaal om kleine schroeven met volledige controle vast te draaien. In deze stand maakt de driedubbele hamer drie slagen per omwenteling, wat gelijk staat aan een 50% hogere slagsnelheid in vergelijking met traditionele dubbele hamers. Dit verhoogt de bevestigingsnelheid, vermindert tegelijkertijd trillingen en voorkomt het losschieten van de bit uit de schoefkop.

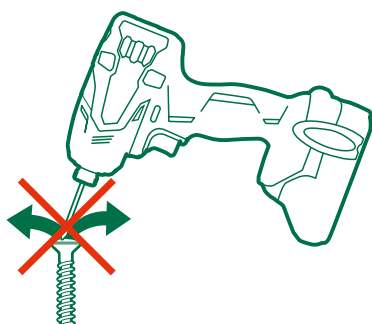

**TRIPLE
HAMMER**

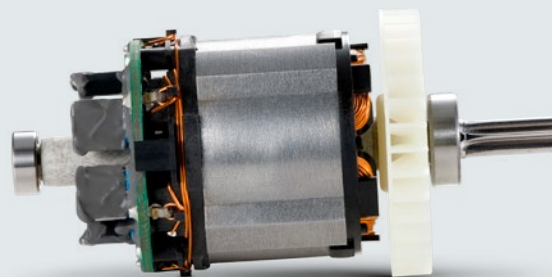

Koolborstelloze motor technologie.

Deze accu slagschroevendraaier heeft een ingebouwde koolborstelloze motor. De motor bevat minder belangrijke slijtageonderdelen, waardoor de machine lichter is en er slechts minimaal onderhoud nodig is. Duurzamer dankzij de zeer efficiënte koolborstelloze motortechnologie. Dit zorgt voor een aanzienlijk langere levensduur van de machine.

BRUSHLESS



Klaar voor gebruik in alle weersomstandigheden.

De IP-code staat voor de mate van bescherming tegen het binnendringen van water en stof. Met zijn IP56-classificatie biedt de WH36DC optimale bescherming hier tegen. In tegenstelling tot andere merken is het apparaat daardoor bestand tegen de meest extreme weersomstandigheden.

IP56

Kwaliteits- accessoires voor diverse toepassingen.

Breid uw 36V accu slagschroevendraaier uit met onze accessoires, zoals hoogwaardige krachtbits of een complete set krachtbits. Onze krachtbit-/dopsleutelset is ook ideaal voor gebruik met deze slagschroevendraaier. Zo bent u volledig voorbereid op een breed scala aan toepassingen en profiteert u van de beste prestaties.



45-pcs krachtbitset 752500

- 1x PH1, PH2, PH3
- 1x PZ1, PZ2, Z3
- 1x T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- 1x TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40
- 1x zeskant 3, 4, 5, 6
- 1x sleuf 3, 4, 5, 6
- 1x magnetische snelwissel-bithouder
- 1x dop 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22 mm
- 1x verloopstuk 1/4" zeskant to 1/2" vierkant
- 1x verloopstuk 1/2" vierkant to 1/4" zeskant



38 mm krachtbitset 751190

- 1x PH1
- 2x PH2, PH3
- 1x PZ1
- 2x PZ2, PZ3
- 2x T15, T20, T25, T30, T40
- 1x magnetische snelwissel-bithouder



Torx 38 mm bits

- T15 - 751181
- T20 - 751182
- T25 - 751183
- T30 - 751184
- T40 - 751185



Philips 38 mm bits

- PH1 - 751171
- PH2 - 751172
- PH3 - 751173



Pozidrive 38 mm bits

- PZ1 - 751176
- PZ2 - 751177
- PZ3 - 751178

HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

HiKOKI Power Tools Netherlands B.V.

Brabanthaven 11
3433 PJ Nieuwegein

Tel. Algemeen: 030-608 40 40
Verkoop: 030-608 40 50

Mail verkoop@hikoki-powertools.nl

www.hikoki-powertools.nl

**Volg ons op onze socials
en mis nooit meer HiKOKI nieuws.**



hikoki-powertools.nl