

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Accu spijkerapparaat
NT1865DA



NIEUW

Een nieuw niveau van snelheid, precisie en efficiëntie.

Ondek ons nieuwe accu spijkerapparaat NT1865DA.

Spijkeren in elke hoek

Hoge spijkersnelheid

Consequente spijkerprestatie

Compatible with

MV
MULTI VOLT

BRUSHLESS

Voor een snelle en perfecte afwerking.

Ons nieuwe 18V koolborstelloze 16 gauge 20° accu spijkerapparaat is uitgerust met ons lucht-aandrijf systeem om u een betere, veiligere en comfortabelere werkervaring te geven. Deze unieke innovatie van HiKOKI is ontwikkeld om net zo krachtig te zijn als pneumatische spijkerapparaten, en biedt betrouwbare prestaties tegen lage gebruikskosten.

NT1865DAWXZ

Accu spijkerapparaat

Standaard toebehoren

2 accu's BSL1830C, oplader UC18YSL3, neuskap, koffer HSC IV

Specificaties

Motor	Brushless
Type spijkers	16 Ga 20° (1.45 x 1.6 mm)
Lengte spijkers	32 - 65 mm
Magazijn	100 spijkers (2 strips)
Spijkerfunctie	Ééenschots of repeteer
Spijkersnelheid	3 /sec.
Spijkers per lading met BSL1830C	1,200
Trillingsniveau	2.6 m/s ²
Geluidsniveau (LWA)	92 dB
Accu spanning	18V en MULTI VOLT
LED light	Ja
Afmetingen (L x B x H)	323 x 298 x 104 mm
Gewicht inclusief BSL1830C	3.4 kg

Andere uitvoeringen

NT1865DAW4Z: neuskap, kartonnen doos, excl. accu en oplader

NT1865DAW6Z: neuskap, koffer HSC IV, excl. accu en oplader



Spijkerfunctie.

U kunt gemakkelijk kiezen tussen ééenschots of repeteerfunctie afhankelijk van de toepassing. Hierdoor kunt u snel en exact werken.



Bescherming van de gebruiker.

Dit spijkerapparaat is ontworpen om trillingen tot een minimum te beperken. Dankzij het lage geluidsniveau en de geringe terugslag tijdens het gebruik, kunt u nauwkeurig en moeiteloos werken.



Materiaal bescherming.

Als het spijkerniveau in het magazijn laag is, zorgt het blokkeringsmechanisme ervoor dat er geen spijker geschoten kan worden. Er is ook een optionele neuskap verkrijgbaar. Deze beschermt uw werkstuk tegen beschadiging.

Ons innovatieve en krachtige lucht-aandrijfsysteem.



Ons unieke lucht-aandrijfsysteem maakt gebruik van perslucht in de hoofdunit, wat verschillende voordelen van pneumatische technologieën met zich meebrengt. Het systeem drijft tot 3 spijkers per seconde aan zonder aanlooptijd, en het zet de spijkers consequent vlak.

Of u nu werkt bij lage temperaturen of op grote hoogtes, het zal uw hoge prestaties niet beïnvloeden. Nog handiger is dat het luchtaandrijfsysteem geen verbrandingslawaai of gasdampen produceert. Dit vermindert de behoefte aan regelmatig onderhoud aanzienlijk, aangezien u de verbrandingskamer niet hoeft te reinigen.

Hoger rendement en lagere bedrijfskosten..

U hoeft geen gaspatronen meer te kopen. Dit accu spijkerapparaat wordt dus kostenefficiënter naarmate het vaker wordt gebruikt. Met HIKOKI spijkerapparaten kunt u tot 25% op de gebruikskosten besparen, terwijl u tot 25% meer spijkers verwerkt.


Aantal spijkers per acculading.

HIKOKI
NT1865DA

1,200 stuks

Concurrent

800 stuks

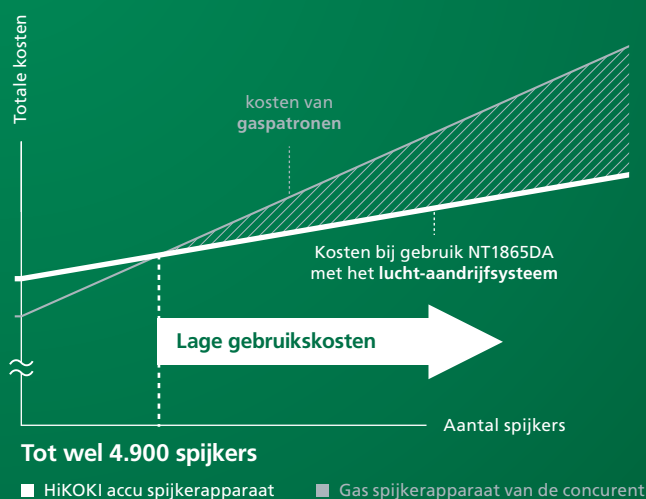

Minder onderhoud. Langere levensduur.

Gereedschap met een koolborstelloze motor is lichter en compacter, omdat een aantal belangrijke slijtage-onderdelen is geëlimineerd. Dit draagt ook bij tot minder onderhoud en het verlengt de levensduur van het spijkerapparaat aanzienlijk.

Ook verhoogt onze geïntegreerde koolborstelloze motor technologie het aantal aangedreven spijkers per lading, wat resulteert in een hogere efficiëntie.

BRUSHLESS

Voorzie uw spijkerapparaat van spijkers met hoge kwaliteit.



Type	Afmeting (mm)	Uitvoering	Per doos	Art. nummer
16 Gauge - 20°	1.6 x 32	Electro galvanized	2.000	705573
16 Gauge - 20°	1.6 x 38	Electro galvanized	2.000	705574
16 Gauge - 20°	1.6 x 45	Electro galvanized	2.000	705575
16 Gauge - 20°	1.6 x 50	Electro galvanized	2.000	705576
16 Gauge - 20°	1.6 x 63	Electro galvanized	2.000	705577
16 Gauge - 20°	1.6 x 32	Inox	2.000	4100431
16 Gauge - 20°	1.6 x 38	Inox	2.000	4100432
16 Gauge - 20°	1.6 x 45	Inox	2.000	4100433
16 Gauge - 20°	1.6 x 50	Inox	2.000	4100434
16 Gauge - 20°	1.6 x 63	Inox	2.000	4100435

HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

HiKOKI Power Tools Netherlands B.V.

Brabanthaven 11
3433 PJ Nieuwegein

Tel. 030 6084050

Volg ons op de sociale media en mis
niets van het Hikoki nieuws.



www.hikoki-powertools.nl