

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

18V accu
slagschroevendraaier
WH18DC

NIUW

Krachtig aandraaien tot wel 210 Nm.

Ontdek onze nieuwe 18V accu
slagschroevendraaier WH18DC.

Compact en lichtgewicht
voor krappe ruimtes

Gevoelige trekker start met
vastdraaien bij 100 tpm

Unieke Triple Hammer technologie

MV Compatible
BRUSHLESS
IP56
**TRIPLE
HAMMER**



Ontdek alle ins en outs.

Maak kennis met onze nieuwe 18V accu slagschroevendraaier. De WH18DC is zeer krachtig met zijn koolborstelloze motor en uitstekende Triple Hammer-mechanisme. Het compacte ontwerp draagt bij aan minder gewicht, minder vermoeidheid en eenvoudige bediening. Daarnaast verlichten de drie LED-lampjes jouw werkstuk zeer nauwkeurig en precies. Ervaar optimale kracht, controle en comfort in de palm van jouw hand.

WH18DC

Accu slagschroevendraaier

Specificaties

Capaciteit	Kleine schroeven	4 tot 10 mm
	Standaard bouten	5 tot 18 mm
	Harde bouten	5 tot 14 mm
	Zelfborende schroeven	Ø 3,5 to 6 mm
Aandraaimoment	Hard	210 Nm
	Voor bouten	210 Nm
	Auto-stopmodus	85 Nm
	Zelfborende schroefstand	75 Nm
	Zacht	69 Nm
Gereedschapsopname		1/4"
Type motor		Koolborstelloos
Toerental onbelast	Hard	0 - 3.400 /min.
	Voor bouten	0 - 2.900 /min.
	Auto-stopmodus	0 - 2.900 /min.
	Zelfborende schroefstand	0 - 3.700 /min.
	Zacht	0 - 900 /min.
Aantal slagen	Hard	0 - 4.000 /min.
	Voor bouten	0 - 4.000 /min.
	Auto-stopmodus	0 - 4.000 /min.
	Zelfborende schroefstand	0 - 2.100 /min.
	Zacht	0 - 1.900 /min.
LED-verlichting		Ja
Middenhoogte		29 mm
Afmetingen (L x H)		114 x 241 mm
Gewicht ¹ met BSL36A18		1,6 kg

Verdere uitvoeringen²

WH18DCWRZ: 2x accu BSL36A18, lader UC18YSL3. In stapelbare koffer HSC II

WH18DCW2Z: Exclusief accu's and lader. In stapelbare koffer HSC II

WH18DCW4Z: Exclusief accu's and lader.



¹ Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2014.

² Standaard toebehoren verschillen per land of gebied.

Snel aandraaien van houtschroeven.

De tabel rechts toont een vergelijking van de prestaties van verschillende accu slagschroevendraaiers. De vergelijking is gebaseerd op het aandraaien van een houtschroef van Ø5,3 x 120 mm in Lauanhout zonder voorgeboord gat.

HIKOKI
WH18DC

Concurrent A

Concurrent B

Ongeveer


16%
sneller

ten opzichte van
vergelijkbare modellen.




Onze unieke Triple Hammer technologie.

Machines die zijn uitgerust met de innovatieve Triple Hammer technologie bieden uitstekende prestaties en comfortabele bediening. Drie aambeelden zorgen voor drie slagen per rotatie in plaats van de conventionele twee, wat veel voordelen biedt.

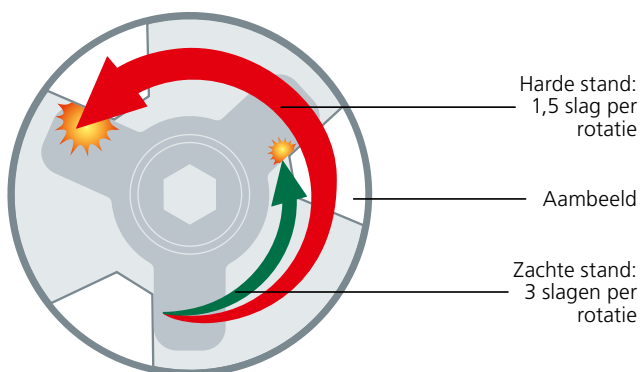


Voor grotere schroeven en bouten tot M18 geeft de harde stand maximale slagenergie. De Triple Hammer maakt 1,5 slag per omwenteling, waardoor een 30% langere afstand tot het aambeeld wordt afgelegd. Zo wordt er meer kracht op de schroef of bout uitgeoefend in vergelijking met een conventionele Double Hammer (2 slagen).

De zachte stand is ideaal om kleine schroeven met volledige controle vast te draaien. In deze modus maakt de Triple Hammer drie slagen per omwenteling, wat gelijk staat aan een 50% hoger slagpercentage in vergelijking met de conventionele Double Hammer. Dit verhoogt de bevestigingssnelheid, vermindert tegelijkertijd trillingen en voorkomt het slippen van de schroefkop.



**TRIPLE
HAMMER**

BRUSHLESS

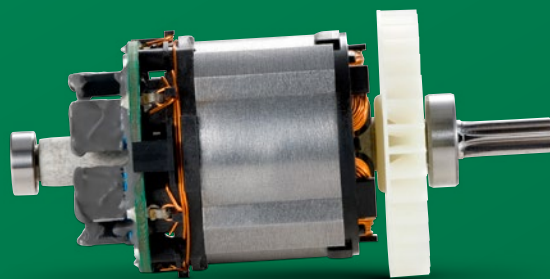

Voorzien van onze koolborstelloze motor.

Dit model heeft een geïntegreerde koolborstelloze motor. Door een aantal belangrijke slijtdelen te elimineren, is de machine lichter en is het onderhoud minimaal. De zeer efficiënte motor zorgt voor een langere levensduur van de machine.

Verlichting met drie LED's.

De WH18DC heeft een goed zichtbare lamp met drie LED-lampjes rond de voorkop. Het verlicht jouw werkstuk optimaal. Daarnaast zorgen de drie LED-lampjes voor een perfecte licht-schaduwbalans van de bit, zodat je ook in de donkerste ruimtes nauwkeurig en precies kunt werken.

Breid jouw slagschroevendraaier uit met accessoires van hoge kwaliteit.

Breid jouw machine uit met bijpassende accessoires. Bijvoorbeeld onze 21-delige krachtbitset, bestaande uit acht verschillende bitjes. Allemaal geschikt voor een breed scala aan toepassingen voor vast- en losdraaien.

Krachtbitset (L 38 mm) 751190

1x PH1, 2x PH2, PH3,
1x PZ1, 2x PZ2, PZ3,
2x T15, T20, T25, T30,
T40, 1x Magnetische
bithouder met
snelwisselsysteem



HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

HiKOKI Power Tools Netherlands B.V.

Brabanthaven 11
3433 PJ Nieuwegein

Tel. Algemeen: 030-608 40 40
Verkoop: 030-608 40 50

Mail verkoop@hikoki-powertools.nl

www.hikoki-powertools.nl

Volg ons op onze socials
en mis nooit meer HiKOKI nieuws.



hikoki-powertools.nl